



Chiusure rapide industriali





PORTE AVVOLGIBILI AUTORIPARANTI PER BASSA TEMPERATURA

DYNAMICROLL® FRIGO 2




DIMENSIONI

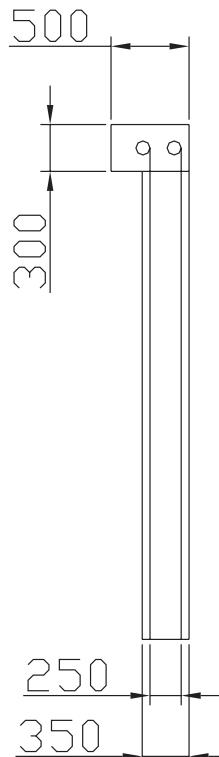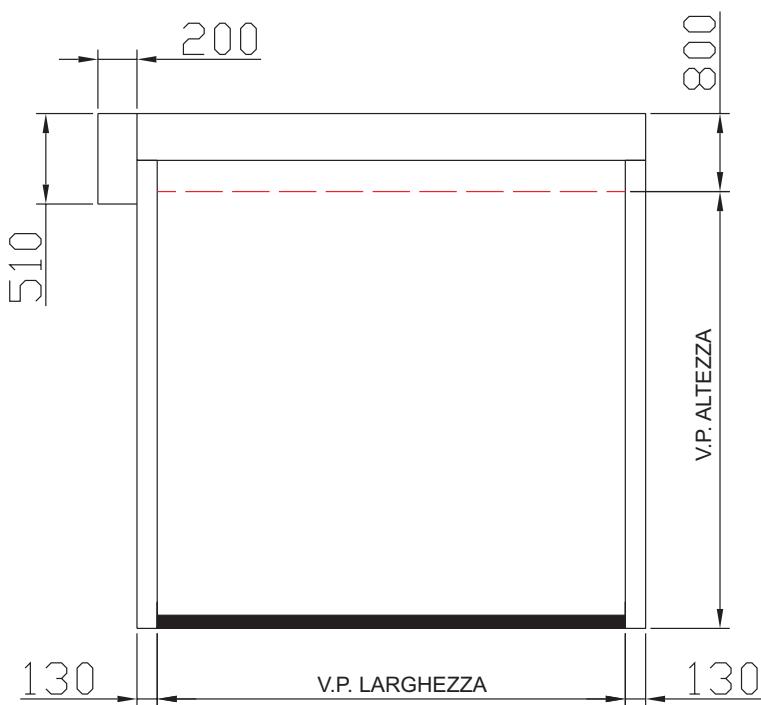

EN 13241/CE



TELO colori standard 1300 g/mq




BIANCO
SIMIL RAL 9010



GIALLO
SIMIL RAL 1003



ARANCIO
SIMIL RAL 2004



ROSSO
SIMIL RAL 3002



BLU
SIMIL RAL 5002



GRIGIO
SIMIL RAL 7035

CARATTERISTICHE TECNICHE :

DIMENSIONE MAX. STANDARD :	V.P. L X V.P. H [mm]	3500 X 4000
VELOCITA' DI ESERCIZIO :	Apertura 1 m/s	Chiusura 0.6 m/s
STRUTTURA STANDARD :	Acciaio zincato	
ALIMENTAZIONE / ASSORBIMENTO :	220 V monofase - 2.0 kW	
KIT RISCALDAMENTO A :	Riscaldamento parti elettriche e meccaniche	
KIT RISCALDAMENTO B :	Riscaldamento intercapedine ad aria calda	
TRASMITTANZA :	2.15 kW/mqK	
RESISTENZA AL VENTO :	CLASSE 2 (450 Pa)	
QUADRO DI COMANDO :	Con tecnologia INVERTER	
TEMPERATURE DI ESERCIZIO :	T.N./B.T. fino a -30°C con KIT Riscaldamento	

DOTAZIONE STANDARD :

- Quadro elettrico con pulsanti apre/stop, emergenza, sezionatore ON/OFF
- Sistema di sicurezza antischiacciamento elettronico
- Manovra emergenza manuale con asta a manovella
- N° 1 Lampeggiante
- N° 1 Gruppo di fotocellule
- N° 1 Pulsante supplementare